



## Gasströmungswächter

### Typ K

#### Einbauart vertikal nach unten

- für Nachrüstung von GS in bestehende Anlage mit Zweistutzengaszähler, Absperrung des Gasflusses wenn der Gasvolumenstrom einen vorgegebenen Wert infolge nichtbestimmungsgemäßen Gasaustrittes überschreitet
- Eingang: R-Gewinde, Ausgang: G-Gewinde


#### Ausstattung

Anschlussverschraubung, Mehrkant

mit **DVGW-G-Prüfzeichen**

**Modell 2649S**

**Artikel 618 834**

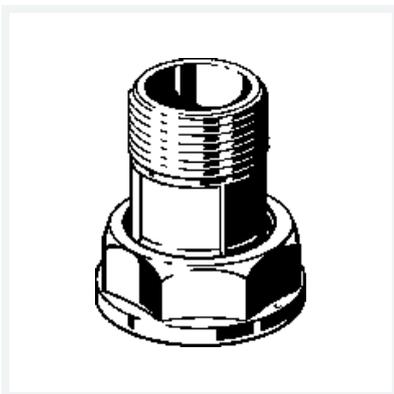

## Eigenschaften

Höher thermisch belastbar	HTB	650 °C/30 min
Betriebsdruck	BD	15–100 mbar
Außengewinde kegelig	R	1
Gewinde zylindrisch	G	1¼
Gasvolumenstrom	VGas	4
Gewicht	246 g	
Volumen	248,64 cm <sup>3</sup>	
Werkstoff	Messing	