



TRINNITY Gaszählerkugeleckhahn f. Zweirohrzähler HTB, wahlweise m. TAE oder GSW

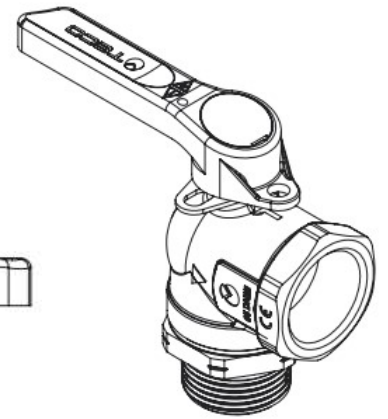

TECHNISCHE DATEN

Druckbereich	MOP 5
Temperaturbereich	-20°C +60°C
Hitzebeständigkeit nach	HTB GT1 650°Cx30'
Hitzebeständigkeit m. TAE	HTB GT5 650°Cx30'
Auslösetemperatur TAE	100°C -5K
Einsatzbereich	Gase nach EN 437 u. DVGW 260/1 (Methan, Butan, Propan)

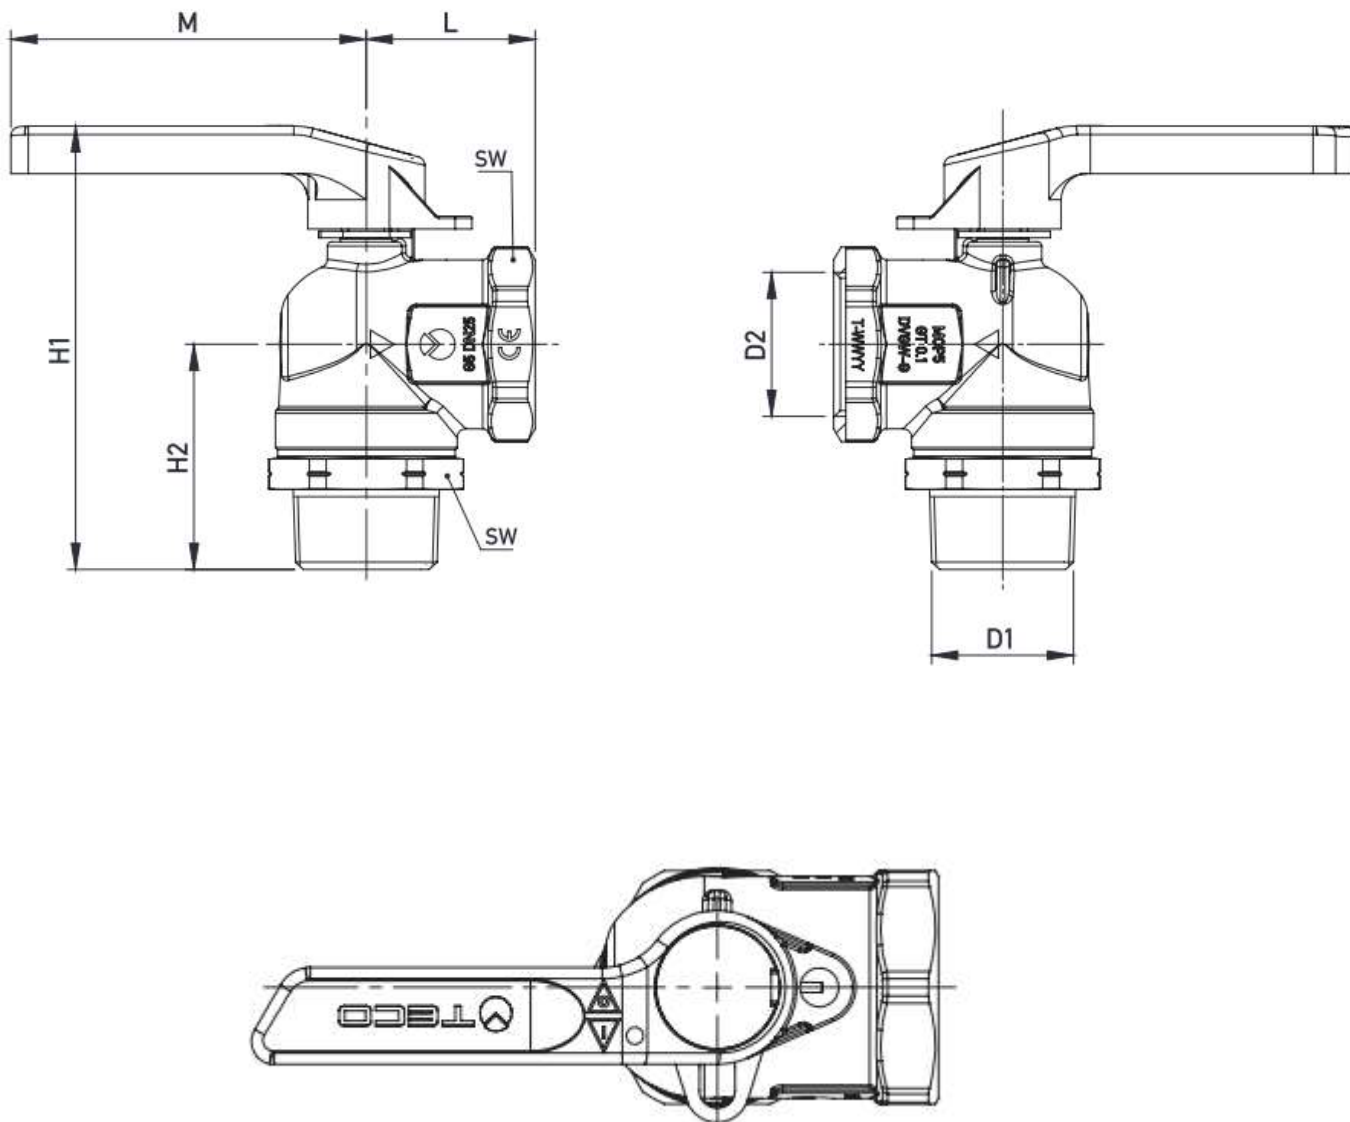

KBN	DN	D1	D2	L	H1	H2	M	SW
ZGKHE20IT	20	Rp 3/4"	Rp 3/4"	34	84	43	82	32
ZGKHE20ITAET	20	Rp 3/4"	Rp 3/4"	34	84	43	82	32
ZGKHE25IT	25	Rp 1"	Rp 1"	38	102	52	82	41
ZGKHE25ITAET	25	Rp 1"	Rp 1"	38	102	52	82	41
ZGKHE25ISW25T	25	Rp 1"	Rp 1"	38	102	52	82	41
ZGKHE25ISW40T	25	Rp 1"	Rp 1"	38	102	52	82	41
ZGKHE25ISW60T	25	Rp 1"	Rp 1"	38	102	52	82	41
ZGKHE32IT	32	Rp1 1/4"	Rp1 1/4"	46	135	59	124	50
ZGKHE40IT	40	Rp1 1/2"	Rp1 1/2"	51	150	65	124	55
ZGKHE50IT	50	Rp2"	Rp2"	61	158	74	124	70