
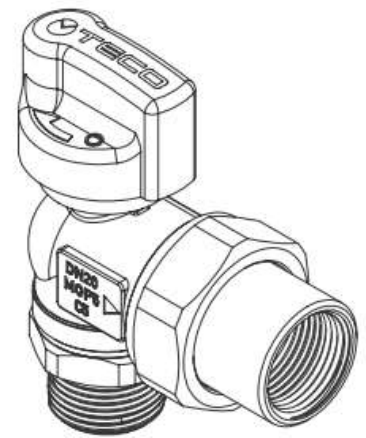


TRINNTIY Gasgerätehahn

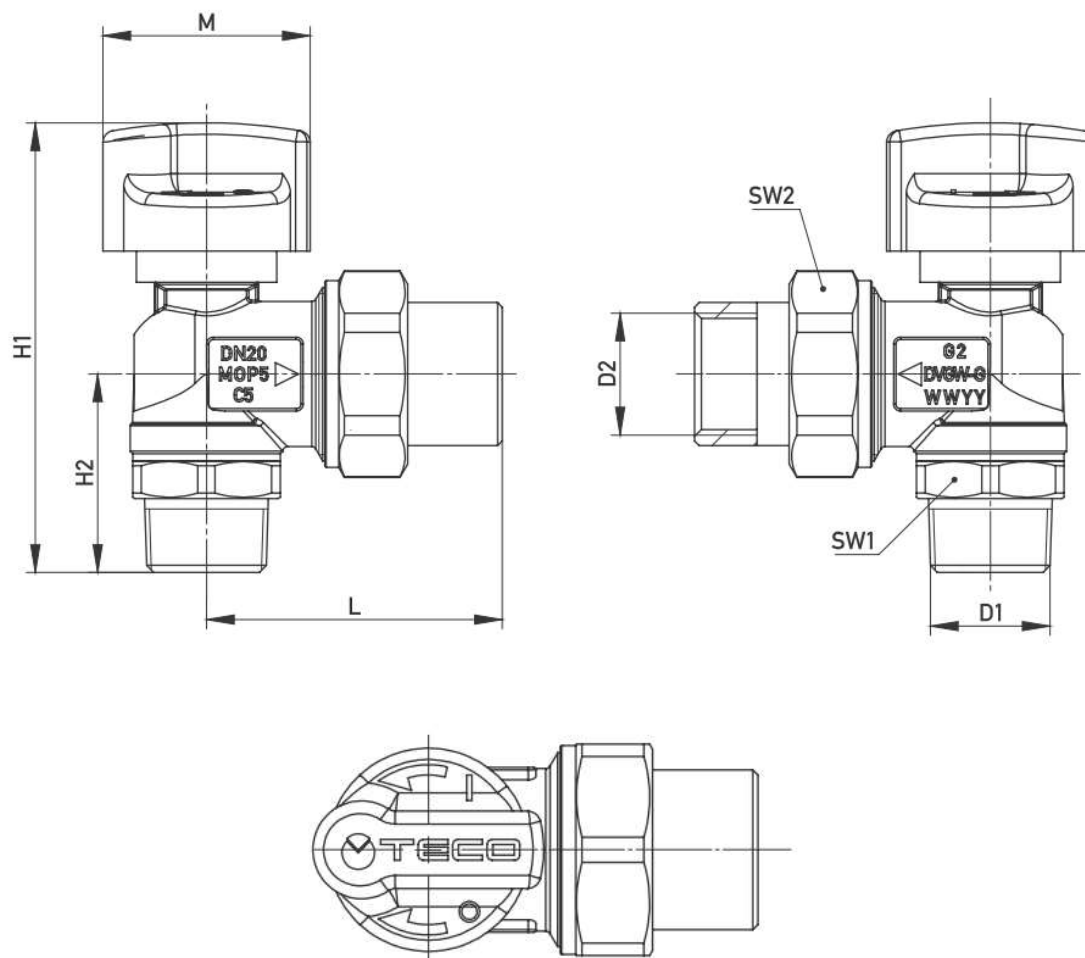

TECHNISCHE DATEN

Druckbereich	MOP 5
Temperaturbereich	-20°C +60°C
Hitzebeständigkeit nach	HTB GT5 650°Cx30`
Auslösetemperatur TAE	100°C -5K
Einsatzbereich	Gase nach EN 437 u. DVGW 260/1 (Methan, Butan, Propan)

KBN	DN	D1	L	H1	H2	M	SW1	SW2
TSVGEH15T	15	Rp ½"	55	94	41	45	27	34
TSVGEH20T	20	Rp ¾"	64	98	43	45	32	41
TSVGEH25T	25	Rp 1"	81	110	50	48	41	48

