

lapesa



HOCHLEISTUNGSSPEICHER Typen CV-200/300/400/500-HL-A_00

Ficha Técnica

Ref.: **FP20_062 - 06**

Fecha: **17/12/2008**

Cliente:

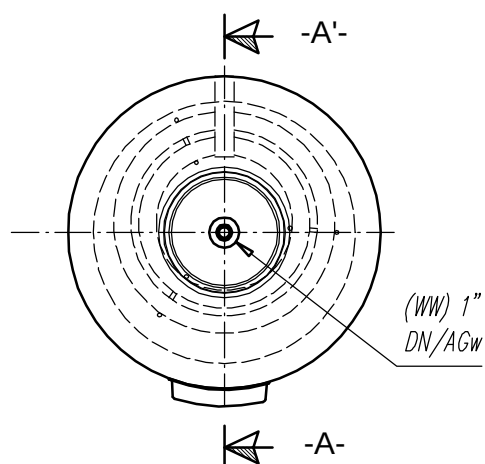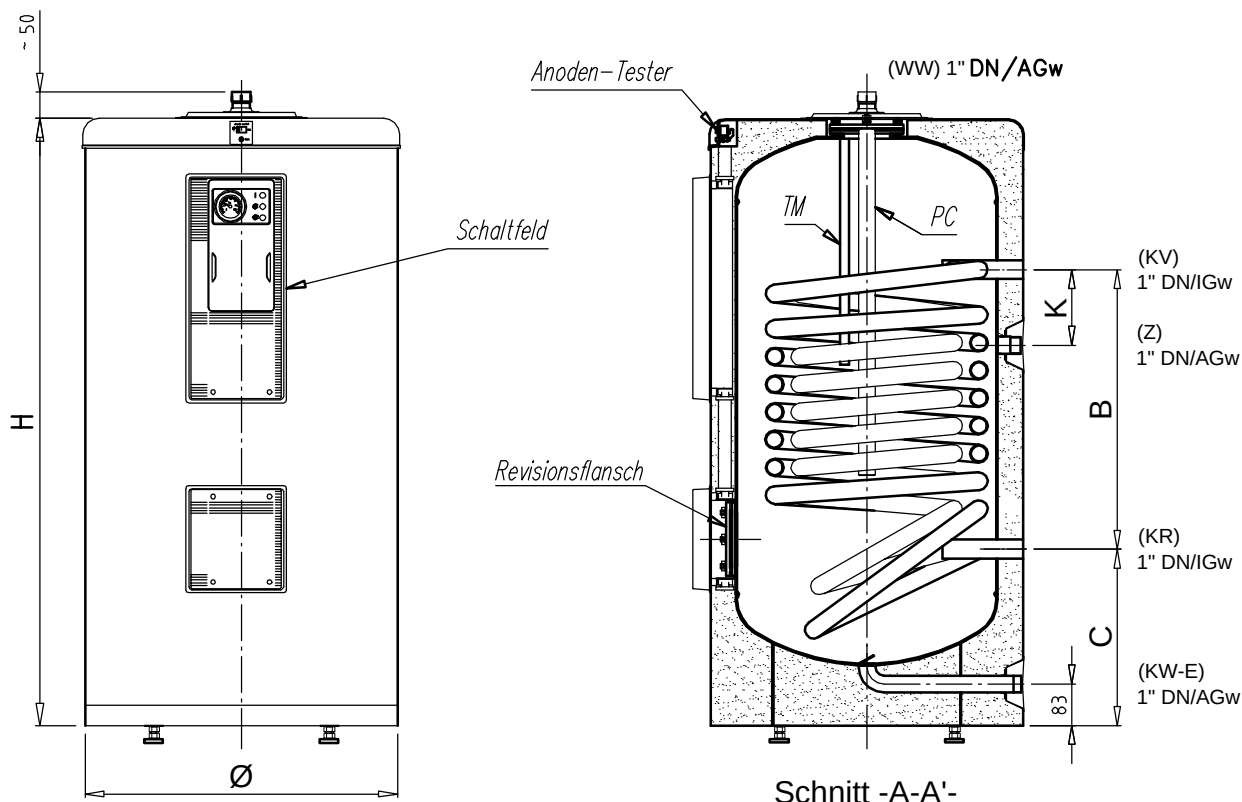

KW : Kaltwasser Z : Zirkulation
 WW : Warmwasser E : Entleerung
 KV : Kesselvorlauf TM : Tauchhülse für Fühler
 KR : Kesselrücklauf PC : Katodischer Schutz

- Brauchwasserspeicher
- * Material : Stahl S 275 JR
- Oberflächenbehandlung innen:
 - emailiert nach DIN 4753
- * Betriebsdruck : 10 bar
- * Betriebstemp. : 90 °C
- Heizkreis :
 - * Betriebsdruck : 25 bar
 - * Betriebstemp. : 200 °C
- Isolierung :
 - PU-Hartschaum (FCKW-frei)
- Ausrüstung :
 - * Aussenmantel
 - * Oberer Kunststoffdeckel
 - * Schaltfeld mit Thermometer
 - * Stellfüsse
 - * Kathodischer Schutz mittels:
 - Magnesiumanode (Standard)

	H	Ø	C	B	K	Nenninhalt (Liter)	Wärmetauschafläche (m ²)
CV-200-HL-A_00	1205	620	350	555	150	200	2,4
CV-300-HL-A_00	1685			710		300	3,1
CV-400-HL-A_00	1475	770	390	785	165	400	4,8
CV-500-HL-A_00	1690					500	

Conforme O.T.

Conforme Cliente

CV-200-HL-A_00 8430352607794
 CV-300-HL-A_00 8430352607565
 CV-400-HL-A_00 8430352607831
 CV-500-HL-A_00 8430352607817

Correspondiente a

Código