

Produktdatenblatt


Artikelbezeichnung: Hauswasserzähler für Kaltwasser bis 30°C
Bauart MNR, Einbau waagrecht
als Mehrstrahl-Flügelrad-Nassläufer
Rollenzählwerk, max. Anzeige 99.999 m³

Artikelnummer: 00 211N DN60 0X1 Einbaulage waagrecht
00 214N DN60 0X1 Einbaulage waagrecht + senkrecht



Technische Daten

Medien: Trinkwasser
Temperatur: max. 30°C
Betriebsdruck: max. 16 bar (PN 16)
Oberfläche: blau beschichtet (alt.: messing blank)
Material Gehäuse: Messing nach UBA Liste
Optional: DVGW Zertifiziert
Nachrüstbar mit Impulsgeber

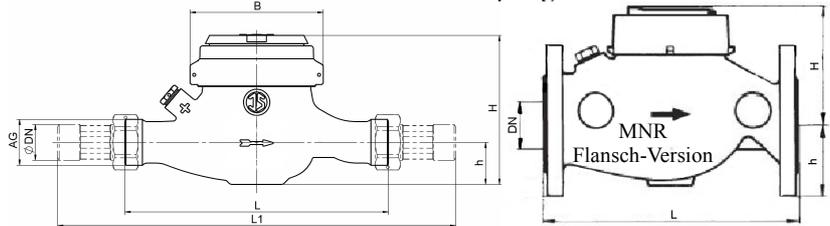

Bauart	MNR							
Artikel-Nr. X		0	0	1	3	4	5	5
Nennweite	DN mm	15	20		25	40	50	50
Dauerdurchfluss	Q ₃ m³/h	2,5	2,5	4,0	10	16	25	25
Überlastdurchfluss	Q ₄ m³/h	3,1	5		12,5	20	30	30
Durchfluss bei 1bar Druckverlust	m³/h	4,5	5,75		13,5	24	32	32
Anlaufwert	l/h	4-6	4-6		12	20	30	30
Anschlussgewinde nach ISO 228/1	AG	G ¾" B	G 1" B	G 1 ¼" B	G 2" B	Flansch DIN 2501	G 2 ½" B	
Baulänge	L mm	165	190	260	300	270	300	
	L ₁ mm	245	288	378	440	-	458	
Höhe	H mm	120	120	130	150	206		
	h mm	41	41	44	46	83		
Breite	B mm	98	98	104	137	165		
Anzeigebereich des Ziffernblattes	Min. 0,1 Ltr. / max. 99.999 m³							
Gewicht	ohne Verschraubungen	kg	1,35	1,47	2,74	5,52	12,4	12,4
	mit Verschraubungen	kg	1,50	1,72	3,19	6,53	-	14,2

Der MNR Q₃ 10 m³/h ist ebenfalls mit einem Anschlussgewinde G1 ½" B nach DIN ISO 4064 lieferbar.
Im Rahmen von Weiterentwicklungen sind technische Änderungen vorbehalten.

Stand: August 2018
Technische Änderungen vorbehalten